

Quellbandkleber POWER

Der **Quellbandkleber POWER** ist ein einkomponentiger, lösemittelfreier Dichtstoff für die Verklebung von MASTERSTOP- und FLOWSTOP-Quellbändern.

Aufgrund seiner Hybrid-Polymer-Struktur besitzt der **Quellbandkleber POWER** eine sehr hohe Haftung auf zahlreichen Untergründen, eine hohe Klebkraft sowie eine hohe mechanische Festigkeit.



Quellbandkleber POWER



Einbau-
video



Technische Angaben:

Artikelnummer:	010052
Chemische Basis:	Hybrid-Polymer STPU
Farbe:	schwarz
Konsistenz:	pastös, standfest
Dichte:	ca. 1,40 g/ml
Verbrauch:	ca. 8 m / Kartusche ca. 40 - 50 ml/m
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 45 °C
Abbindezeit:	ca. 8 Std. bei + 20 °C
Thermischer Anwendungsbereich:	ca. - 30 °C bis + 80 °C
Lieferform:	Kartusche, 310 ml
Verpackung:	12 Kartuschen / Karton
Klebt auf:	Beton, Stahl, Stein, Hart-PVC, Weich-PVC, u.v.m
Untergrundbeschaffenheit:	für trockene und feuchte Untergründe

MASTERTEC GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Unterhaid · Im Maintal 13 · 96173 Oberhaid ·
Tel.: +49 (0) 9503 / 5047-0 · Fax: +49 (0) 9503 / 5047-20 · E-Mail: info@MASTERTEC.eu

Quellbänder · Fugenbleche · Injektionsschläuche/Bauchemie · Druckwasserdichte Hauseinführungen · Blitzschutz · Schalungszubehör

Mindesthaltbarkeit:

best before 12 Monate nach Herstellung

Lagerung:

In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.

Entsorgung:

Material kann nach Aushärtung dem Haus- oder Gewerbemüll zugeführt werden.
Unverbrauchtes Material (flüssig, pastös) ist als Sonderabfall zu entsorgen.

Einbauanleitung:

Siehe hierzu auch unser Einbauvideo auf www.mastertec.eu



Der **Quellbandkleber POWER** ist nach dem Öffnen der Kartusche und dem Aufschrauben der, auf den passenden Durchmesser zugeschnittenen, Kartuschendüse verarbeitungsfähig.


Der **Quellbandkleber POWER** wird mit einer Auspresspistole als Raupe auf dem Untergrund aufgebracht.

Die Raupe muss genug Material enthalten damit das Quellband vollflächig auf der Oberfläche verklebt werden kann.



Der **Quellbandkleber POWER** haftet auf allen sauberen, staub- und fettfreien Untergründen und auch auf mattfeuchtem Beton.

Das Quellband muss, beim Einlegen in die Quellbandkleberraupe, mit leichtem Druck hin und her bewegt werden um eine vollflächige und satte Verklebung gewährleisten zu können.

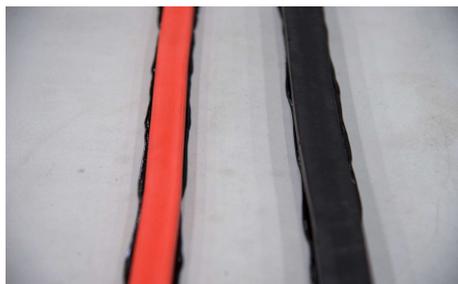

Der **Quellbandkleber POWER** kann sowohl für Bentonitquellbänder (MASTERSTOP) als auch für TPE-Quellbänder (FLOWSTOP) verwendet werden.

Sicherheitsaspekt:

Weitere und ausführliche Informationen zum sicheren Umgang mit diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für **Quellbandkleber POWER**.

Wir empfehlen auf ausreichende Hygiene bei der Verarbeitung zu achten und grundsätzlich vor der Einnahme von Mahlzeiten die Hände zu waschen.

MASTERTEC GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Unterhaid · Im Maintal 13 · 96173 Oberhaid ·

Tel.: +49 (0) 9503 / 5047-0 · Fax: +49 (0) 9503 / 5047-20 · E-Mail: info@MASTERTEC.eu

Quellbänder · Fugenbleche · Injektionsschläuche/Bauchemie · Druckwasserdichte Hauseinführungen · Blitzschutz · Schalungszubehör

www.mastertec.eu

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests.

Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich.

Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Die Produktdaten entsprechen nur den Vorgaben in Deutschland. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über **Quellbandkleber POWER**. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit diesem Technischen Merkblatt - Stand 04-2018- verlieren alle vorherigen Merkblätter Ihre Gültigkeit.

MASTERTEC GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Unterhaid · Im Maintal 13 · 96173 Oberhaid ·

Tel.: +49 (0) 9503 / 5047-0 · Fax: +49 (0) 9503 / 5047-20 · E-Mail: info@MASTERTEC.eu

Quellbänder · Fugenbleche · Injektionsschläuche/Bauchemie · Druckwasserdichte Hauseinführungen · Blitzschutz · Schalungszubehör

www.mastertec.eu