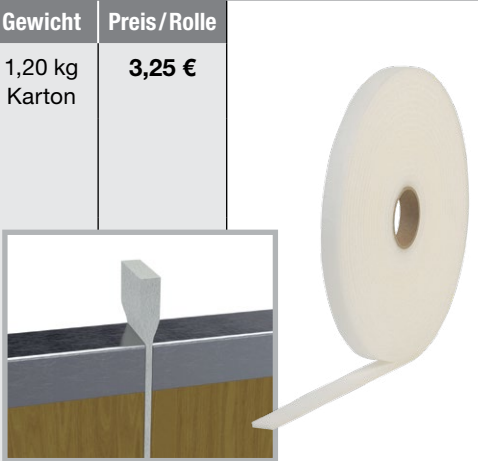
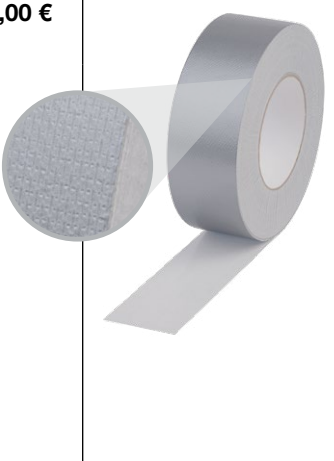
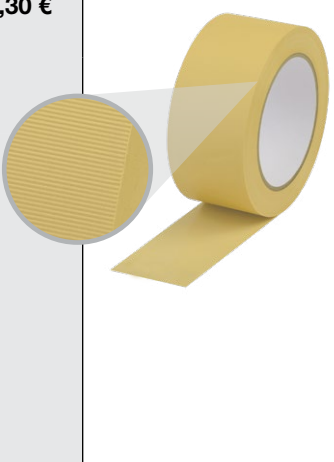


KLEBO-Tapes

Hochwertige Klebebänder

für den täglichen Einsatz auf den Baustellen

 Art.Gr.
660

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Gewicht	Preis/Rolle	
044020	KLEBO-Schaumstoffband 19x6 mm Einseitig selbstklebendes Schaumstoffband Farbe: weiß Rollenlänge: 10 m Bandbreite: 19 mm Stärke: 6 mm	1 Karton à 16 Rollen 1 Palette = 24 Kartons	1,20 kg Karton	3,25 €	
	Anwendung: Zum Abdichten der Schalungsstoßfugen gegen das Auslaufen von Zementleim; Abdichtung gegen Staub, Zugluft und Feuchtigkeit; Technische Daten und Eigenschaften: Offenzelliger PU-Schaumstoff beschichtet mit einem stark klebenden Haftkleber; Hohe Anfangs- und Dauerklebkraft; Sehr gute Alterungsbeständigkeit; Verarbeitung: bei +5 °C bis +40 °C Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C				
044040	KLEBO-Steinband Standard, 48 mm Farbe: silber Rollenlänge: 50 m Bandbreite: 48 mm	1 Karton à 24 Rollen 1 Palette = 30 Kartons	8,90 kg Karton	6,00 €	
	Anwendung: Gewebeklebeband mit hoher Haftkraft für normale Verklebungen auf rauen und glatten Untergründen. Technische Daten und Eigenschaften: Von Hand reißbar; Feuchtigkeitsbeständig; Dicke 0,17 mm; Verarbeitung: bei +5 °C bis +40 °C Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +70 °C				
044060	KLEBO-PVC-Klebeband, querverillt, 50 mm Reißfestes Weich-PVC-Klebeband Farbe: gelb Rollenlänge: 33 m Bandbreite: 50 mm	1 Karton à 36 Rollen 1 Palette = 27 Kartons	12,15 kg Karton	4,30 €	
	Anwendung: Schalungsband gegen das Ausfließen von Zementleim; Maler- und Gipsband für kurzfristige Einsätze; Universelle Verwendungen; Technische Daten und Eigenschaften: Die Querrillung ermöglicht eine einfache Trennung per Hand; Beständig gegen Feuchtigkeit – wasserabweisend; Dicke 0,16 mm; Verarbeitung: bei +5 °C bis +40 °C Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C				