

Einbauanleitung

PROTECT Easy 1 K

Einkomponentiger Betonkleber auf Polymerbasis

Artikelnummer: 040030



[Direkt zum Produkt](#)



Einbauanleitung:



PROTECT Easy 1K wird verarbeitungsfertig im Set geliefert. Die Verklebung aller marktüblichen Faserzementmuerstärken mit Faserzementstöpseln ist damit möglich.



Lose Bestandteile an der Innenseite der Mauerstärke sind zu entfernen und die Innenseite mittels der Reinigungsbürste zu säubern.



Die Mauerstärke von Staub befreien.



PROTECT Easy 1K ist sofort verarbeitungsfähig. Der Schlauchbeutel wird geöffnet.



Die für die Verklebung benötigte Menge aus dem Alubeutel in den Verarbeitungsbecher pressen.



Mit dem Clip kann der Alubeutel problemlos wieder verschlossen werden.



Der Faserzementstöpsel wird in das **PROTECT Easy 1K** getaucht. Der Materialauftrag muss ausreichend sein, um eine vollflächige Verklebung an der Flanke des Stöpsels mit der Innenseite der Mauerstärke zu erzeugen.




Der erste Stöpsel wird leicht zurückgesetzt in die zu verklebende Mauerstärke geschoben.



Ein zweiter Stöpsel wird mit gleicher Menge **PROTECT Easy 1K** beaufschlagt und zusätzlich in die Mauerstärke eingeschoben. Dieser schiebt beide Stöpsel an die gewünschten finalen Positionen.



Abschließend wird eine glatte Oberfläche mittels eines „Fingerstrichs“ modelliert.

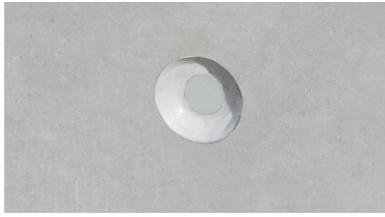

Dies dient sowohl einem optisch ansprechenden Oberflächenbild als auch einer komplett mit **PROTECT Easy 1 K** verschlossenen und versiegelten Oberfläche.

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über PROTECT Easy 1 K. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.

Stand: 26.09.2021