

Einbauanleitung

ActiveRing maxi

Außenabdichtung für Rohre AD 38 bis 42 mm z.B.
Faserzementmuerstärken

Artikelnummer: 047250



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren
Sprachen




Einbauanleitung:



Lieferumfang:

Die **ActiveRinge mini/maxi** werden in einem ZIP-Beutel geliefert.

Im Beutel befinden sich jeweils entweder 250 **ActiveRing mini** bzw. **ActiveRinge maxi**.

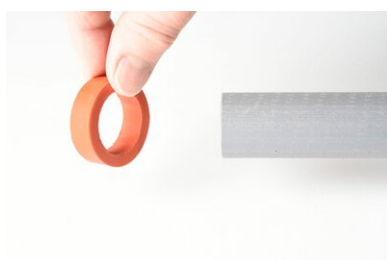

Der **ActiveRing mini/maxi** wird nach Säuberung der Oberfläche auf die Mauerstärke / das Distanzrohr aufgezogen.

Die Mauerstärke / das Distanzrohr kann sowohl aus Faserzement als auch aus Kunststoff sein.



Der **ActiveRing mini/maxi** wird mittig auf der Mauerstärke / dem Distanzrohr platziert.

Durch die Elastizität / Spannung der **ActiveRinge mini/maxi** wird keine zusätzliche Befestigung benötigt.



Fertig montierter **ActiveRing mini/maxi**.

Der **ActiveRing mini** kann für Außendurchmesser 25 - 32 mm eingesetzt werden (z.B. Kunststoffmuerstärken 22/26, 26/31 und 26/32).

Der **ActiveRing maxi** kann für Außendurchmesser 38 - 42 mm eingesetzt werden (z.B. Faserzementmuerstärken).



Fertig eingebaute **ActiveRinge maxi**.

Da es sich bei den **ActiveRing mini/maxi** um quellende Materialien handelt müssen diese auch mit geeigneten Maßnahmen bis zur Betonage gegen Regen geschützt werden.

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über ActiveRing maxi. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Stand: 30.12.2020