

Einbauanleitung


Master Dichtblech FE-verstellbar

Sollrissfugenprofil für Doppelwand Eck Stöße

Artikelnummer: 070263



[Direkt zum Produkt](#)

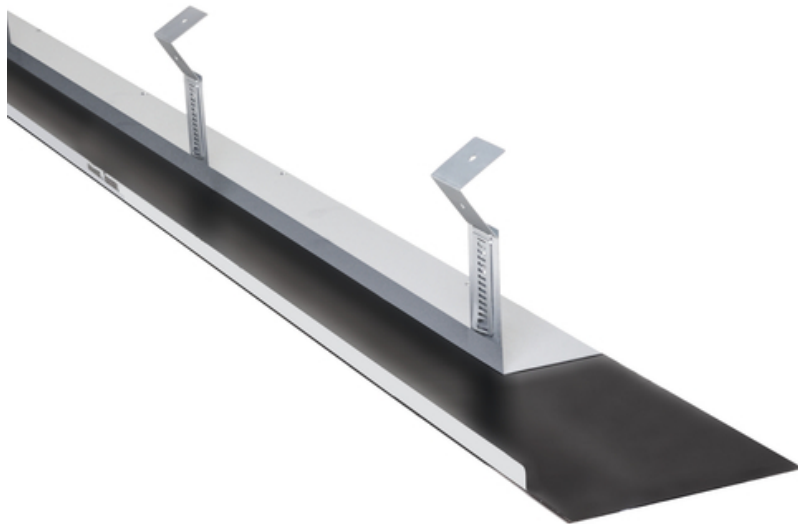

Einbauanleitung:




Der Einbau des **FE Sollrissfugenprofils** erfolgt hinsichtlich der Lagesicherung identisch zum SFE Sollrissfugenprofil.

Da das beschichtete Abdichtungsblech nicht wie beim SFE Sollrissfugenprofil im 90° Winkel abgekantet ist, muss beim Sohle-Wand Dichtblech im Eckbereich der Fugenverlauf der Geometrie des **FE Sollrissfugenprofils** entsprechen.

Daher empfehlen wir die Verwendung der **MASTER-Dichtblech Ecke FB (070273)** oder **Dichtblech VB Ecke FB (070224)**. Diese erleichtern die Anpassung des Fugenverlaufs des Sohle-Wand Dichtblechs.

Im nachfolgendem Bildmaterial ist exemplarisch die Montage des SFE Sollrissfugenprofils dargestellt, die Befestigung der **FE-Sollrissfugenprofile** erfolgt auf identische Weise.

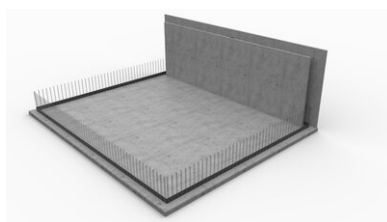

Wir empfehlen die Sohle/Wand Abdichtung mit MASTER-Dichtblech oder Dichtblech VB auszuführen, um ein einheitliches, in sich geschlossenes System, zu gewährleisten

Stellen der Hohlraumwandelemente bis zu einer Ecke.



Das für die Montage im Eckbereich optimierte **FE-Sollrissfugenprofil** wird senkrecht eingestellt und mit dem Sohle-Wand Dichtblech überlappt (Überlappung ≥ 5 cm).



Die verstellbaren Befestigungslaschen werden zur stirnseitigen Fixierung an der Wandschale angepasst.




Die Wandschale wird zur Fixierung der Befestigungslasche angebohrt.



Die Befestigungslasche wird mit einem Schlagdübel fixiert.



Der Überlappungsbereich auf dem Sohle/Wand-Dichtblech wird mit zwei Stoßklammern gesichert.

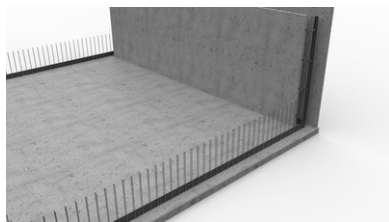

Das **FE-Sollrissfugenprofil** ist fertig montiert, das nächste Hohlraumwandelement kann gestellt werden.

Stand: 23.03.2022

Zubehör

MASTER-Dichtblech Ecke FB

Vorgefertigtes Eckelement mit Befestigungsschiene 2 x 45 ° - vereinfacht den Anschluss von FE Elementen an das Sohle-Wand Dichtble...

Dichtblech VB Ecke FB

Vorgefertigtes Eckelement 2 x 135 ° - vereinfacht den Anschluss von FE Elementen an das Sohle-Wand Dichtblech ...

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über Master Dichtblech FE-verstellbar. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 06.05.2024