

Instruction de montage

STOPPER maxi 22 avec fermeture par cône

pour tubes distanceurs d'un diamètre intérieur de 21,5 – 23 mm

numéro d'article: 046160



[Droit au produit](#)



Productvideo in more
languages



Instruction de montage:



Outil requis pour le montage :

Maillet en caoutchouc dur : 1 500 – 2 000 g

Brosse de nettoyage pour tubes d'un diamètre intérieur de 22 m

Numéro d'article : 046170

Outil pour enfoncer

Numéro d'article : 046180




Les tubes distanceurs encrassés doivent être soigneusement nettoyés avant l'installation du Stopper. Nettoyer entièrement la zone d'enfoncement, sinon le Stopper ne pourra pas être enfoncé complètement.



Le **STOPPER maxi** ne peut être utilisé comme raccord extérieur du tube distanceur qu'en cas d'emploi de cônes.



Le **STOPPER maxi** s'enfonce en donnant quelques coups fermes avec un maillet en caoutchouc dur de 1 500 à 2 000 g.

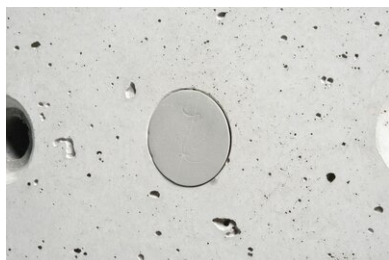

Le **STOPPER maxi** doit être enfoncé complètement, c'est-à-dire à fleur de surface.

!! D'une manière générale, les Stopper doivent être enfoncés des deux côtés du tube distanceur !!

Lors de l'insertion du Stopper opposé, il se peut que le **STOPPER maxi** ne puisse apparemment plus être enfoncé. Cela est dû à la présence d'air comprimé entre les deux Stopper. Dans ce cas, il suffit d'attendre un court instant afin que l'air comprimé puisse s'échapper, avant d'enfoncer complètement le Stopper.



MASTERTEC
SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

accessoires

Brosse de nettoyage

...

Outil pour enfoncer

...

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant STOPPER maxi 22 avec fermeture par cône. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 31.12.2020