


# Fiche technique

## Panier de tôle d'étanchéité ABS 200-renforcé (V)-gris

pour le montage ultérieur de tôles d'étanchéité | E-mesure  
170 - 200 mm

[Droit au produit](#)

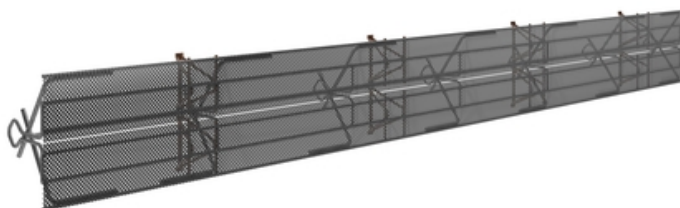

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numéro d'article:               | 071204V                                                                                                                               |
| groupe d'articles:              | 225 - ABS Dichtblechkorb (S+V)                                                                                                        |
| GTIN:                           | 4251689501609                                                                                                                         |
| numéro tarifaire:               | 72119080                                                                                                                              |
| Conditionnement :               | uni                                                                                                                                   |
| unite de quantité de vent:      | 2.4 m                                                                                                                                 |
| Matériau:                       | Ebauche acier                                                                                                                         |
| Couleur:                        | argenté                                                                                                                               |
| Convient pour:                  | Optimisé pour une hauteur de joint de 160 mm                                                                                          |
| .                               |                                                                                                                                       |
| Catégorie de joint:             | gris, selon DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)                                                                                                  |
| Hauteur de montage commandable: | 170 - 200 mm                                                                                                                          |
|                                 | La société de gestion de l'eau                                                                                                        |
| stockage:                       | Conserver à l'abri de l'humidité et de l'eau                                                                                          |
| mis au rebut:                   | Peut être éliminé dans des décharges d'ordures ménagères en respectant les dispositions locales en matière d'élimination des déchets. |

## Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

## Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Panier de tôle d'étanchéité ABS 200-renforcé (V)-gris. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

## Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'édition 18.05.2024 , last modified 05.09.2023