


Installatie handleiding

Afdichtplaat 160 VB 2 stroken á 2,00 m-o.O.

Aan beide zijden volledig gecoat afdichtingsvel

artikelnummer: 070432

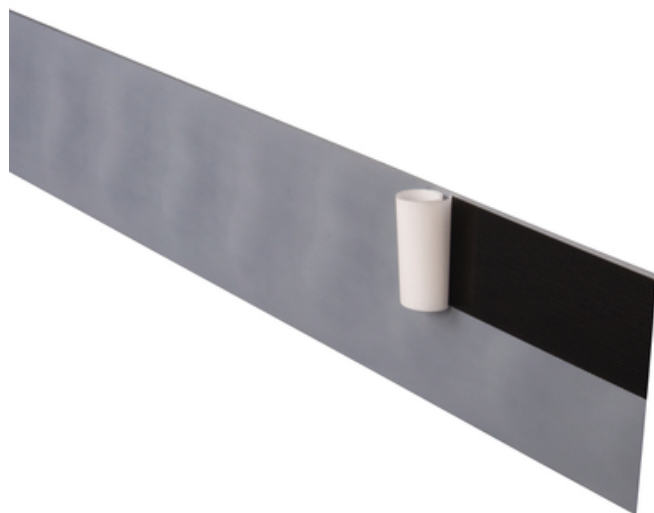

Product tonen



Productvideo in andere talen



Installatie handleiding:



Remove the bottom half of the parted protective foil from the special coating.



Place the **VB joint sheet metal** in the centre of the rising wall on top of the upper reinforcement layer.

Push the mounting brackets with a maximum distance of 70 cm over the sheet metal and fix them to the upper reinforcement layer with binding wire.

The embedment depth in the concrete must be at least 3 cm and must not be more than half the height of the sheet metal.



The **VB joint sheet metal** must overlap by at least 6 cm in the area of the joint, in the straight sections and also in the corner area.



To do so, the upper protective foil must be turned back in the area subsequently to be joined.



Overlap the **VB joint sheet metal** by at least 6 cm and press the two ends firmly together.

The joint must be glued over its full height and entire surface to prevent subsequent water permeation.

There must be no contamination on the adhesive surfaces that could interfere with bonding.



Secure the joint with one of the fixing clips provided and fold the protective foil back onto the special coating.



Prepared joints in the straight sections as well as the corner area.

Once the foundation slab has been concreted, and before the wall formwork is closed or the double wall elements have been set up, the remaining protective foil must be removed.

The concreting of the wall base and corresponding preparations must be carried out in accordance with the established technical standards.

Status: 23.03.2022

Accessoires

Afdichtband verbindingsset

De afdichtbandverbinding is een eenvoudige, snelle en veilige manier om de VB-afdichtingsplaat of MASTER-afdichtingsplaat waterdicht...



Afdichtplaat VB hoek 90°

°

Prefab 90° hoekelement ...

Basis

Alle abmessungen und Informationen in diesem Datenblatt geben die Ergebnisse wieder von den durchgeführten Laborversuchen. Abweichungen von den durch uns unter Laborumständen festgestellten Werten sind möglich durch Umgebungs- und Betriebsumstände, auf die wir keinen Einfluss haben. Die Daten in diesem Datenblatt gelten ausschließlich für das durch uns gelieferte Produkt. Die Produktdaten kommen ausschließlich mit den Spezifikationen in Deutschland überein. Es wird hier keine Rücksicht auf mögliche landspezifische Abweichungen genommen.

Aanduiding van de wet

Die technischen Informationen spiegeln unser aktuelles Wissen von Afdichtplatte 160 VB 2 Stufen á 2,00 m-o.O.. Es ist ausschließlich als Information für Benutzer gedacht. Da wir die beabsichtigten Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, übernehmen wir die Verantwortung des Benutzers, sorgfältig zu kontrollieren, ob das Produkt geeignet ist für die beabsichtigten Zwecke. Aufgrund der verschiedenen Komponenten an der Installationsstelle und der herrschenden Verhältnisse kann MASTERTEC keine Einzelgarantie für das Ergebnis der Wirksamkeit geben. Ansprüche, die aus irgendeiner rechtlichen Beziehung resultieren, können ausschließlich im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ungeachtet der hier gegebenen Aussagen oder mündlichen Ratschläge, anerkannt werden. In diesem Fall muss der Benutzer nachweisen, dass er MASTERTEC rechtzeitig und schriftlich alle Informationen bereitgestellt hat, die für eine richtige Beurteilung der Installationssituation erforderlich sind. Unter Vorbehalt von möglichen Produktspezifikationen oder weiteren Entwicklungen. MASTERTEC beabsichtigt mit der Bereitstellung dieser Informationen keinen Eingriff in die Rechte Dritter zu machen. Für jeden Fall gilt das neueste Datenblatt. Unsere zugehörigen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind anzuwenden.

De vorige gegevensbladen zijn niet langer geldig

Datum afdrukken 01.06.2024