


Datablad

Tätningsblad 160 VB2-roll-o.O.

Fullständigt belagd på båda sidor tätningsark

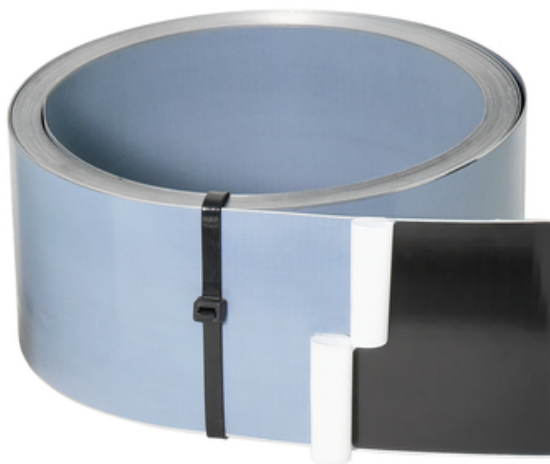

Visa produkt



artikelnummer:	070465
artikelgruppe:	201 - Dichtblech VB Rollen h=160 mm
GTIN:	4251689511257
tulltaxenummer:	73269098
förpackningsenhet:	Rullning
försäljning kvantitet enhet:	20 m
material:	St 37, galvaniserad . Specialbeläggning: textilförstärkt polymerplast
färg:	svart
Längd på tätningsplatta:	20 m
Höjd på tätningsplattan:	160 mm
	.
Tjocklek på tätningsplatta:	Omkring 0,6 mm
Speciell beläggningstjocklek:	Omkring 0,15 mm
Total styrka:	Omkring 0,9 mm
Testcertifikat / tillstånd:	Allmänt provningsintyg från byggnadsmyndigheten (AbP) MFPA Leipzig
	>
Lämpliga vattenbyteszoner:	Ja
Motsvarar:	Användningsklass A för lastklass 1 och 2 i enlighet med WU:s riktlinjer
Innehåller ämnen på SVHC-listan eller proportionell vikt $\geq 0,1\%$:	Nej
Produkten är förenlig med REACH:	Ja

UV-bearbetning:	Skivor som redan har monterats i det första betongavsnittet får utsättas för fri UV-vädning under högst 4 veckor tills de är färdigmonterade i betong. Om byggnadsarbetet avbryts under en längre period måste skivorna skyddas särskilt mot UV-strålar (mörka filmer etc. ...) för att inte försämra deras användbarhet.
Förpackning:	Rulle: Pappkartong (40 x 40 x 20 cm) . 1 rulle . 2 st. tryckklämmor . 36 lådor per pall
termiskt tillämpningsområde:	- 20°C till 90°C
vattentryckstäthet:	upp till max. 2 bar (20 m vattenpelare) Tekniskt applikationstest upp till 8 bar
förvaring:	Förvaras i oskadad och oöppnad originalförpackning på en torr plats skyddad från direkt solljus
avfallshantering:	Kan kasseras i hushållssoporna i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering

Grund

Alla mått och all information i detta datablad återspeglar resultaten av de laboratorietester som har utförts. Avvikelser från de värden som fastställts av oss under laboratorieförhållanden är möjliga på grund av miljö- och driftsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Uppgifterna i detta datablad gäller endast för den produkt som levererats av oss. Produktuppgifterna motsvarar endast specifikationerna i Tyskland. Eventuella landspecifika avvikelser beaktas inte här.

Uppgift om lag

Den tekniska informationen återspeglar vår nuvarande kunskap om Tätningsblad 160 VB2-roll-o.O.. Den är endast avsedd som information till användarna. Eftersom vi inte känner till de tänkta tillämpningarna och bearbetningsförhållandena, är det användarens ansvar att noggrant kontrollera att produkten är lämplig för de avsedda ändamålen. På grund av de olika komponenterna på installationsplatsen och de arbetsförhållanden som råder där, kan MASTERTEC inte lämna någon som helst garanti för resultatet av arbetet. Anspråk som härrör från något rättsförhållande kan endast erkännas i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett de uttalanden som görs här eller råd som ges muntligt. I detta fall måste användaren bevisa att han skriftligen har försett MASTERTEC med all information som krävs för att korrekt bedöma installationssituationen i god tid. Med förbehåll för nödvändiga produktspecifikationer eller vidareutvecklingar. Genom att tillhandahålla denna information avser MASTERTEC inte att inkräkta på tredje parts rättigheter. Det senaste databladet i varje enskilt fall gäller. Våra motsvarande försäljnings- och leveransvillkor gäller.

De tidigare databladerna är inte längre giltiga

Datum för utskrift 02.06.2024 , senast ändrad 28.11.2023