



Streckmetalle

Verlorene Schalungen für Arbeitsfugen im Beton


LinkFix Abschalung

Profiliertes Streckmetall für die Abschalung von Arbeitsfugen.

Material: Profiliertes Streckmetall aus blankem Stahl, Stärke 0,75 mm. Die Profilierung entspricht der DIN 1045-1 und EC 2 und ist somit als verzahnte Arbeitsfuge einzustufen.

Profilierung: 57 x 41 x 20 mm

Tafelgröße: Länge 240 cm
Breite 80 cm

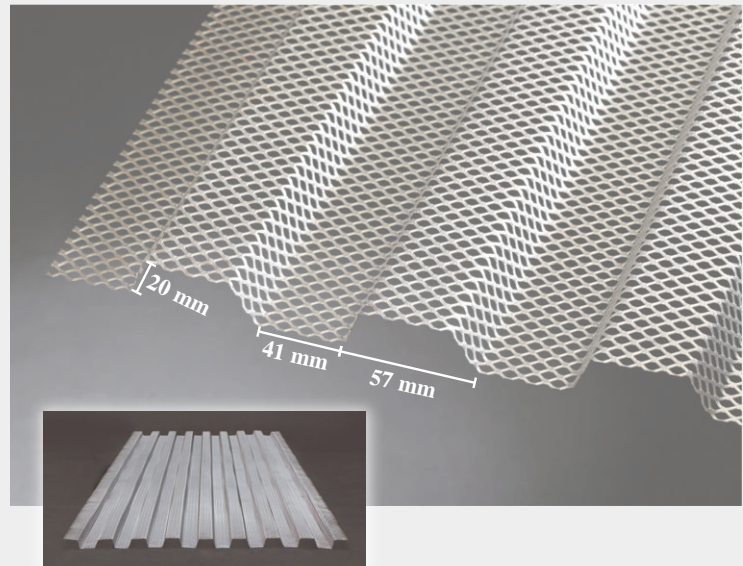

Art.-Nr.	Artikel	Verpackung	Gewicht kg
020050	LinkFix Stärke 0,75 mm Abm. 240 x 80 cm	Palette 100 St. 192 m ²	Palette 530 kg m ² ca. 2,6 kg


Streckmetall Hochgerippt

Verlorene Schalung für Arbeitsfugen.

- Entwickelt für den Betonbau
- Extrem stabil
- Perfekter Verbund zwischen Betonierabschnitten
- Sehr gute Formbarkeit


Material: verzinkt

Rippenhöhe: 21 mm

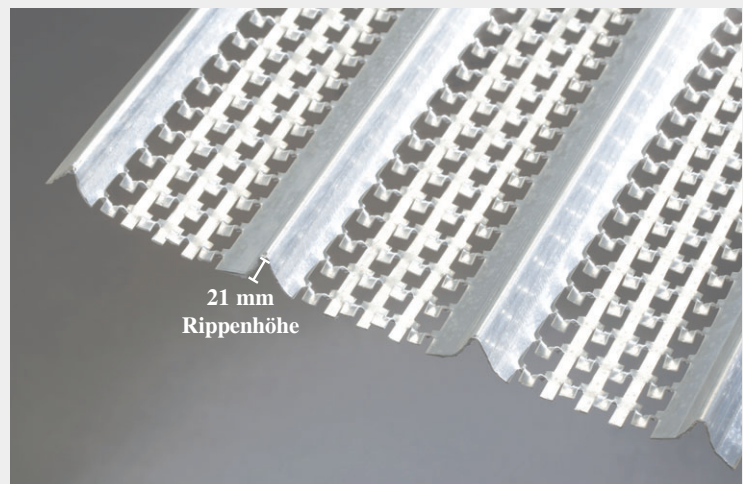

Art.-Nr.	Artikel	Verpackung	Gewicht kg
020005	Hochgerippt Stärke 0,3 mm, verzinkt Abm. 200 x 45 cm, Rippenhöhe 21 mm Kennfarbe: grün	Palette 200 St. 180 m ² Umverpackung 3 Paletten	Palette 480 kg m ² ca. 2,7 kg
020010	Hochgerippt, Stärke 0,4 mm , verzinkt Abm. 200 x 45 cm, Rippenhöhe 21 mm Kennfarbe: blau	Palette 100 St. 90 m ² Umverpackung 5 Paletten	Palette 306 kg m ² ca. 3,4 kg
020020	Hochgerippt, Stärke 0,5 mm , verzinkt Abm. 200 x 45 cm, Rippenhöhe 21 mm Kennfarbe: rot	Palette 100 St. 90 m ² Umverpackung 4 Paletten	Palette 360 kg m ² ca. 4 kg

Streckmetall Mittelgerippt


Verlorene Schalung für
Arbeitsfugen. 

- Guter Verbund zwischen
Betonierabschnitten
- Leichte Formbarkeit

Material: verzinkt

Rippenhöhe: 10 mm

Tafelgröße: Länge 250 cm
Breite 60 cm

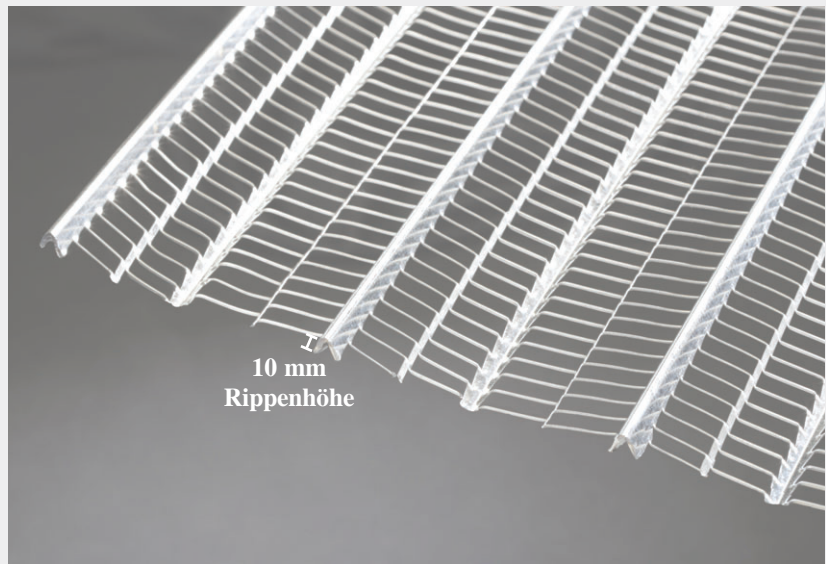

Art.-Nr.	Artikel	Verpackung	Gewicht kg
020040	Stärke 0,30 mm, verzinkt Abm. 250 x 60 cm = 1,5 m ² Rippenhöhe ca. 10 mm Kennfarbe: schwarz	Pack 20 Tafeln = 30 m ²	ca. 36 kg / Pack
		Palette 25 Pack = 750 m ²	1,20 kg / m ²
020042	Stärke 0,50 mm, verzinkt Abm. 250 x 60 cm = 1,5 m ² Rippenhöhe ca. 10 mm Kennfarbe: weiß	Pack 10 Tafeln = 15 m ²	ca. 30 kg / Pack
		Palette 25 Pack = 375 m ²	2,00 kg / m ²

Streckmetall Flachgerippt

Verlorene Schalung 

- Guter Verbund zwischen
Betonierabschnitten
- Sehr leichte Formbarkeit


Material: verzinkt

Rippenhöhe: 4 mm

Stärke: 0,25 mm

Gewicht: 0,88 kg/m²

Tafelgröße: Länge 250 cm
Breite 60 cm

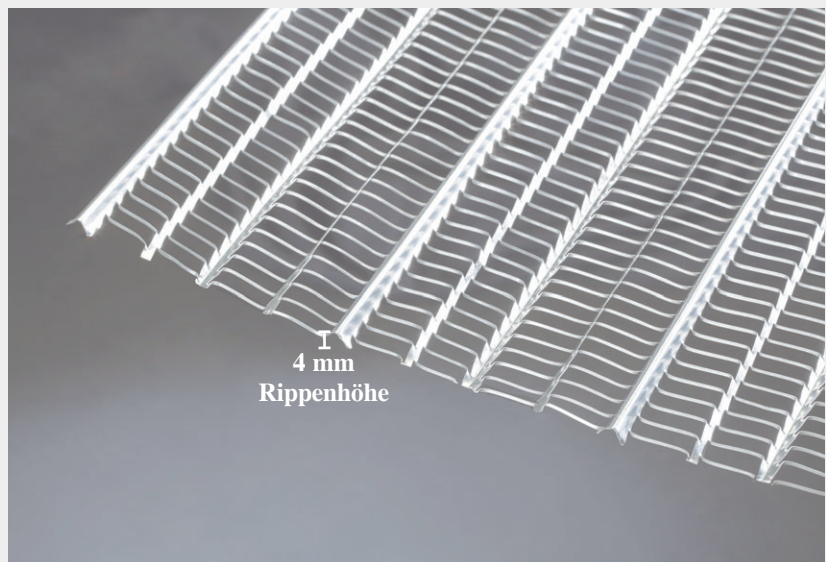

Art.-Nr.	Artikel	Verpackung	Gewicht kg
020045	Stärke 0,25 mm, verzinkt Abm. 250 x 60 cm = 1,5 m ² Rippenhöhe ca. 4 mm Kennfarbe: gelb	Pack 20 Tafeln = 30 m ²	ca. 24 kg / Pack
		Palette 30 Pack = 900 m ²	0,80 kg / m ²