


Datablad

RONDO vægkrave Ro 200 type Ecco

Tætning til rør med en ydre diameter på 197 til 210 mm, f.eks. KG-rør DN 200

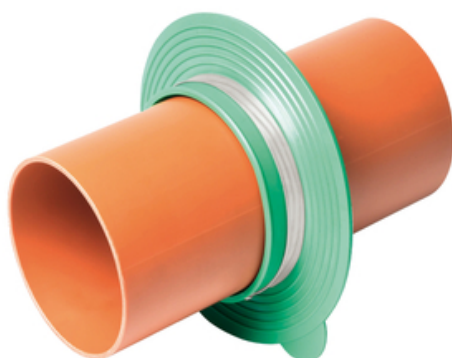

[Vis produkt](#)



artikelnummer:	091059
Artikelgruppe:	401 - Rondo Typ Ecco
GTIN:	4251689517532
toldtariffens nummer:	40169300
Pakkeenhed:	pc
salgsmængde enhed:	1 Stk
vægt pr.:	pc = 0.5 kg
materiale:	TPE
	.
farve:	grøn
Fastspændingsområde:	Yderdiameter 197 til 210 mm, f.eks. KG-rør DN200
	.
Ydre emballage:	Karton med 50 stk
	.
Tæthed:	ca. 1,17 kg/dm ³
	.
Hårdhed:	ca. 55 ± 5 Shore A
Modstandsdygtighed over for rivning:	ca. 6,5 N/mm ²
	.
Forlængelse ved brud:	ca. 380%
	.
Termisk anvendelsesområde:	approx. -30° C bis +70° C

Testcertifikat/tilladelser:

Testrapport

. MFPA Leipzig

Nr.: PB 5.1 / 18-003-2

JGS test

MPA Braunschweig

(1200/442/15e) - Pan fra 28. oktober 2015

Alkalibestandighed

MPA Braunschweig

(1200/642/15b) - Pan fra 26. januar 2016

Stramhed:

7 bar

Stabilitet:

For eksempel

Fortyndede syrer Fortyndede baser

Olie og bitumen

Metangas

Ozon

Yderligere modstandsdygtighed på forespørgsel

Indeholder stoffer på

SVHC-listen eller

forholdsmæssig vægt

≥0,1%:

Nej

Produktet er i

overensstemmelse med

REACH:

Ja

opbevaring:

Opbevares på et tørt sted væk fra direkte sollys.

bortskaffelse:

Kan bortskaffes på husholdningsaffaldssteder i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald.

Basis

Alle dimensioner og oplysninger i dette datablad afspejler resultaterne af de laboratorietests, der er blevet udført. Afvigelser fra de værdier, vi har bestemt under laboratorieforhold, er mulige på grund af miljø- og driftsforhold uden for vores kontrol. Dataene i dette datablad gælder kun for det produkt, der er leveret af os. Produktdataene svarer kun til specifikationerne i Tyskland. Mulige landespecifikke afvigelser er ikke taget i betragtning her.

Angivelse af lov

De tekniske oplysninger afspejler vores nuværende viden om RONDO vægkrave Ro 200 type Ecco. Det er kun ment som information til brugerne. Da vi ikke kender de påtænkte anvendelser og forarbejdningsbetingelser, er det brugerens ansvar omhyggeligt at kontrollere, at produktet er egnet til de påtænkte formål. På grund af de forskellige komponenter på installationsstedet og de arbejdsbetingelser, der gælder der, kan MASTERTEC ikke give nogen som helst garanti for resultatet af arbejdet. Krav, der udspringer af et retsforhold, kan kun anerkendes i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, uafhængigt af de udsagn, der er fremsat her, eller rådgivning, der er givet mundtligt. I dette tilfælde skal brugeren bevise, at han skriftligt har givet MASTERTEC alle de oplysninger, der er nødvendige for korrekt at vurdere installationssituationen i god tid. Med forbehold for nødvendige produktspecifikationer eller videreudviklinger. Ved at give disse oplysninger har MASTERTEC ikke til hensigt at krænke tredjeparts rettigheder. Det seneste datablad i hvert enkelt tilfælde gælder. Vores tilsvarende vilkår og betingelser for salg og levering gælder.

De tidligere datablade er ikke længere gyldige

Udskriv dato 02.06.2024 , sidst ændret 24.03.2022