


Fiche technique

Collerette d'étanchéite RONDO RO 800

Étanchéité pour tubes avec diamètre ext. 795 - 830 mm



[Droit au produit](#)

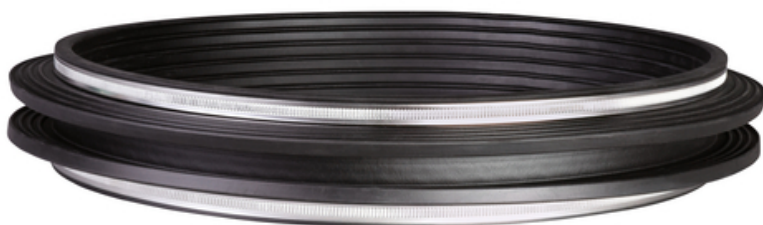

Product video in further
languages



numéro d'article:	090948
GTIN:	4251689517273
numéro tarifaire:	40169300
Conditionnement :	uni
unite de quantité de vent:	1 Stk
poids par:	uni = 3.4 kg
Matériau:	EPDM
Couleur:	noir
Plage de serrage diamètre ext.:	795 - 830 mm
Densité:	env. 1,45 kg/dm ³
Dureté:	env. 55 ± 5 Shore A
Résistance à l'arrachement:	env. 6,5 N/mm ²
Allongement à la rupture:	env. 380 %
Plage d'application thermique :	-30 °C à +70 °C env.
Étanchéité à l'eau sous pression:	4 bars (noir)
Résistances:	par ex. <ul style="list-style-type: none">• acides dilués (vert/noir)• bases diluées (vert/noir)• lisiers et purins (vert/noir)• moûts de fermentation (vert/noir)• huiles et bitumes (vert)• radon (vert)• gaz de méthane (vert)• ozone (vert)• liquides attaquant le béton (vert)
	autres résistances sur demande
stockage:	stocker au sec et protégé des rayons directs du soleil



MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

mis au rebut:

peut être mis au rebut dans une décharge d'ordures ménagères conformément aux dispositions locales en matière d'élimination des déchets.

Base

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant le collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux.

Indication de situation juridique

Les informations techniques décrivent l'état actuel de nos connaissances concernant Colletterte d'étanchéité RONDO RO 800 . Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni les conditions d'utilisation, il incombe à l'utilisateur de contrôler minutieusement l'aptitude du produit à l'usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d'application et les conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d'une recommandation faite oralement, qu'en présence d'intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l'utilisateur doit prouver qu'il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l'évaluation dans les règles de l'art de la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou d'améliorations. Par la présente note d'information, MASTERTEC n'entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.

Les dates précédentes ne sont plus valide

Date de l'edition 16.10.2021